




Semirimorchio a letto ribassato a 3 assi allungabile con collo di cigno rimovibile e assi a pendolo

- Carico a punto ca. 42 tonn su 4 m
- Pianale ribassato con due telai estraibile
- Fossa continuo per escavatore
- Accoppiamento meccanico perno/ collegamento nella zona posteriore del letto basso
- Anelli fermacarico pesanti con ogniuno 4 ton, 8 ton e 13,4 ton forza tirante per paio
- Boccole per pali
- Pieghevole = prolunghe inclinabili nel letto basso per una larghezza totale di 3 m
- Segnali di avvertimento estraibili
- Carico per asse di 12 t con pneumatici 245/70 R17.5 146 / 146F (in alternativa con pneumatici 285/70 R19.5 150 / 148J)
- Angolo di sterzo fino a max. 60 gradi
- Sospensione idraulica con una corsa totale di circa 600 mm
- Collo di cigno idraulicamente rimovibile e regolabile in alterzza
- Aggreggato eletroidraulico
- 1. 2. e 3. Asse sterzo sforzzato idraulico, eletroidraulico sterzo aggiuntivo incl. telecomando via cavo e radiocomando
- Lubrificazione centrale
- Opzioni:

 - > Sponde sul collo
 - Guida di montaggio sul collo nella parte anteriore
 - Cassetto portatrezzi in acciaio anteriore sul collo
- Rampe in acciaio per l'ingresso del letto basso nalla parte anteriore
- prolunga agganciabile alla connessione bullone / linguetta posteriore

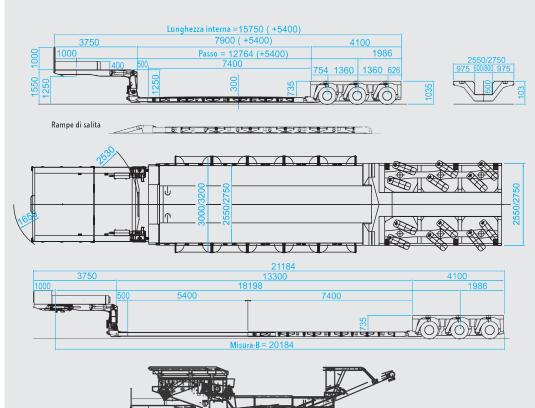

Meusburger Fahrzeugbau GmbH Kollmering 7 D-94535 Eging am See Tel. +49 (0) 85 44/96 22-0 Fax +49 (0) 85 44/96 2250 info@meusburger.ch

FTS Altstätten AG

www.meusburger.ch

Mühlibachstraße 9 CH-9450 Altstätten Tel. +41(0)71/7570757 Fax +41(0)71/7570767 infos@meusburger.ch www.meusburger.ch

Meusburger NOVTRUCK ZAO NOVTRUCK

Magistralnaiya Straße 15 RU-173008 Velikiy Novgorod Tel. +7 (8162) 944 011 Fax +7 (8162) 944 009 info@meusburger-ru.ru www.meusburger-ru.ru Missure:
Larghezza telaio nel letto
basso e sull'aggregato assi: 2 550 mm
Lunghezza collo: 3 750 mm
Lunghezza Letto basso: 7 900 mm
Lunghezza sopra l'aggegato assi: 4 100 mm
Lunghezza del estenzione: 5 400 mm
Altezza di guida nel letto
basso carico: 300 mm

resi:
mass. Peso totale
con trattore 3 assi:
Portata con trattore 4 assi:
Portata con trattore 4 assi:
Portata ralla:
Portata assi posteriore:
63 500 kg
71 000 kg
71 000 kg
72 000 kg
73 000 kg

ca. 16 500 kg

Tara: