


3-Achs-Tiefbett-Sattelanhänger ausziehbar mit abfahrbarem Schwanenhals

- Punktbelastung ca. 42 t auf 4 m
- Tiefbett mit zwei ausziehbaren Rahmen
- durchgehende Baggermulde
- mechanische Bolzen-/Laschenkupplung im hinteren Bereich des Tiefbetts
- Zurringe mit je 4 t, 8 t und 13,4 t Zurrkraft pro Paar
- Rungentaschen
- klappbare = ausschwenkbare Verbreiterungen im Tiefbett auf 3 m Gesamtbreite
- ECAS-Luftfederung
- EBS-Bremssystem
- hydraulisch abfahrbarer und höhenverstellbarer Schwanenhals
- Elektrohydraulikaggregat
- 1., 2. und 3. Achse hydraulisch zwangsgelenkt, elektrohydraulische Nachlenkung incl. Kabelfernbedienung und Funkfernsteuerung
- Zentralschmierung
- Achsoptionen (12 t):
 - ▷ Luftfederachse
 - ▷ hydraulische Einzerradaufhängung
 - ▷ hydraulische Pendelachse
- Optionen:
 - ▷ Bordwände auf Hochplateau
 - ▷ Einhängeschiene an Rahmenkröpfung hinten
 - ▷ einhängbare Verlängerung mit Bolzen-/Laschenverbindung
 - ▷ Stahl-Auffahrrampen zum Befahren des Tiefbetts vorne
 - ▷ Steckungen
 - ▷ Stahlwerkzeugkasten auf Hochplateau
 - ▷ Spritzverzinkung

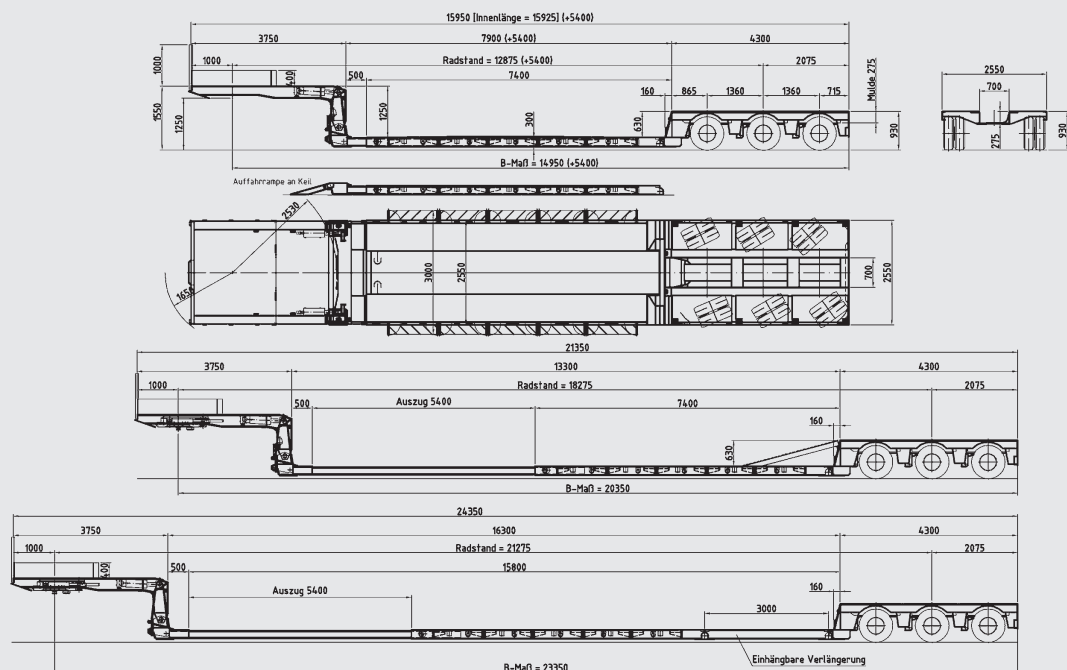

Meusburger Fahrzeugbau GmbH
Kollmering 7
D-94535 Eging am See
Tel. +49 (0) 85 44/96 22-0
Fax +49 (0) 85 44/96 22 50
info@meusburger.ch
www.meusburger.ch

FTS Altstätten AG
Mühlibachstraße 9
CH-9450 Altstätten
Tel. +41 (0) 71/757 0757
Fax +41 (0) 71/757 0767
infos@meusburger.ch
www.meusburger.ch

Meusburger NOVTRUCK
ZAO NOVTRUCK
Magistralnaiya Straße 15
RU-173008 Velikiy Novgorod
Tel. +7 (8162) 944 011
Fax +7 (8162) 944 009
info@meusburger-ru.ru
www.meusburger-ru.ru

Abmessungen:	Rahmenbreite im Tiefbett und Achsplateau:	2 550 mm
	Hochbettlänge	3 750 mm
	Tiefbettlänge	7 900 mm
	Länge über Achsaggregat	4 300 mm
	Ausziehlänge	5 400 mm
	Fahrhöhe im Tiefbett beladen	300 mm
Gewichte:	max. Gesamtzuggewicht mit 3-A-SZM	57 500 kg
	max. Gesamtzuggewicht mit 4-A-SZM	65 000 kg
	Nutzlast mit 3-A-SZM	ca. 32 500 kg
	Nutzlast mit 4-A-SZM	ca. 37 500 kg
	Sattellast	24 000 kg
	Hinterachslast	30 000 kg
	Eigengewicht	ca. 16 500 kg