

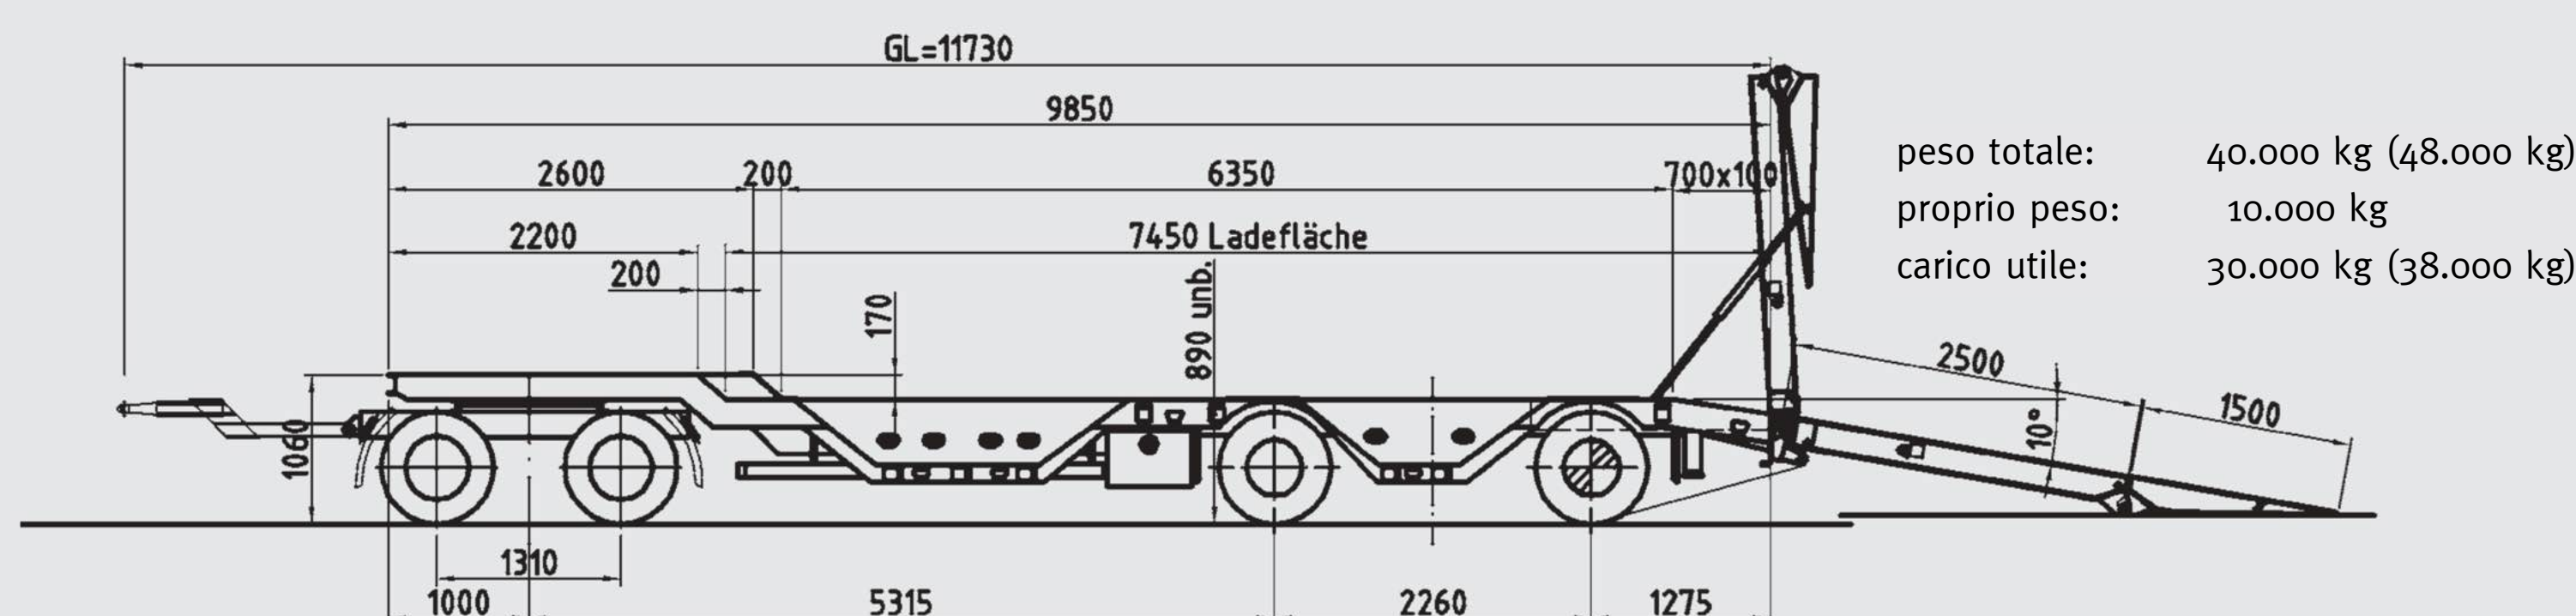
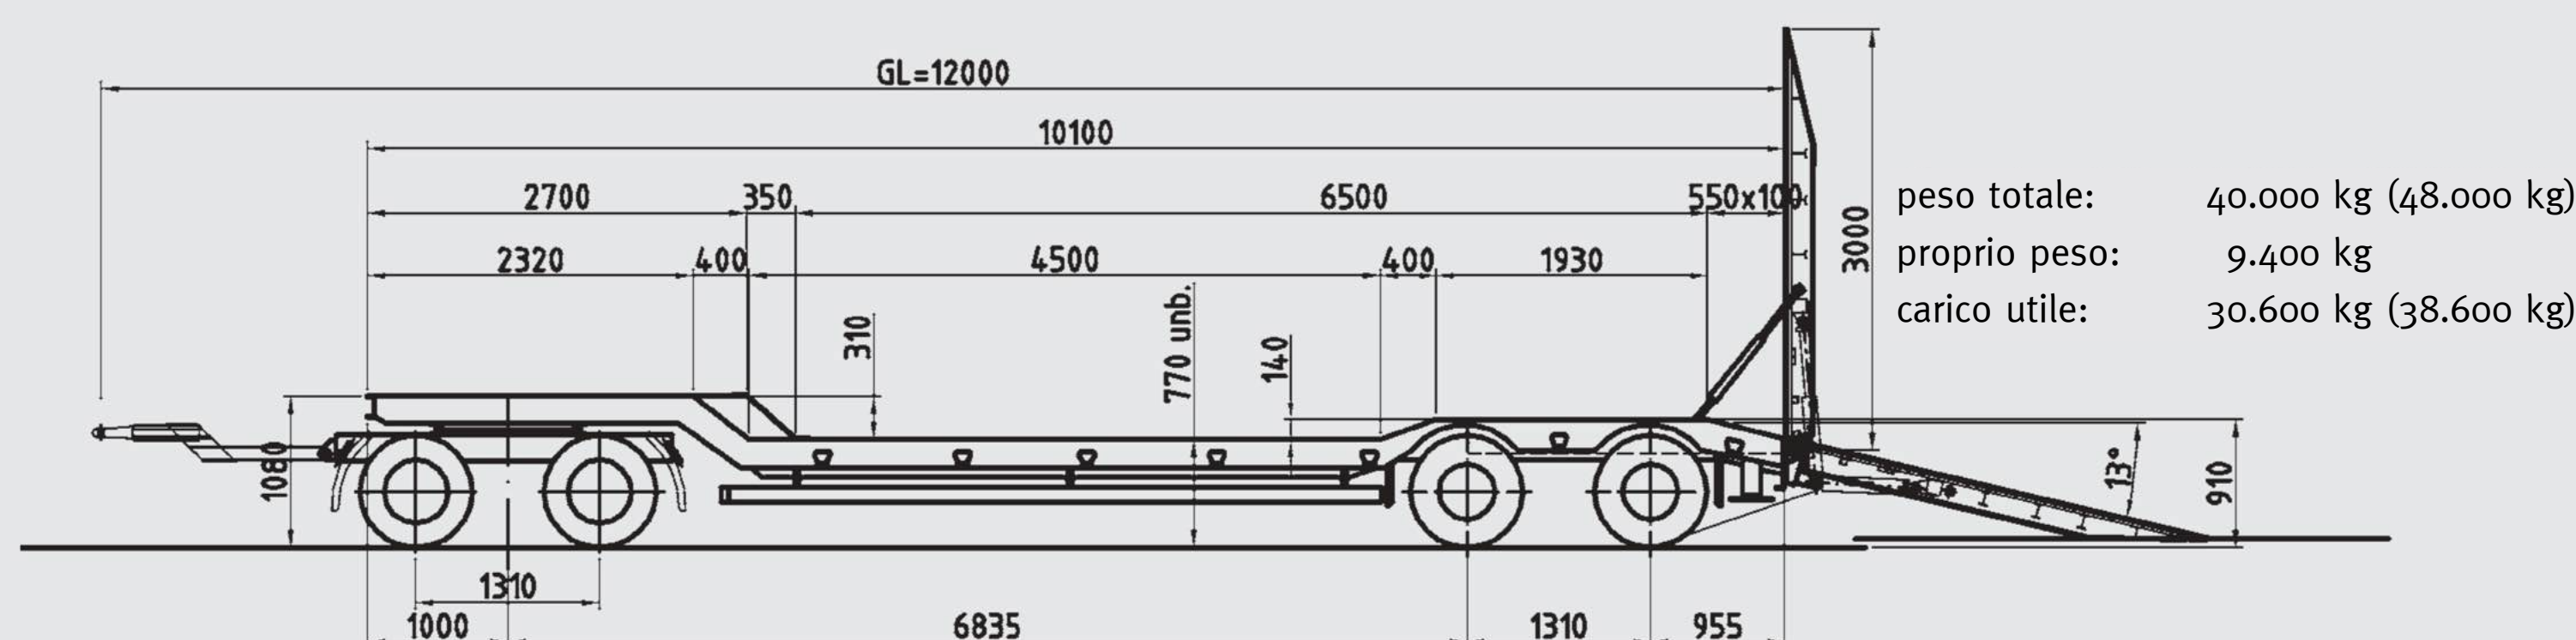


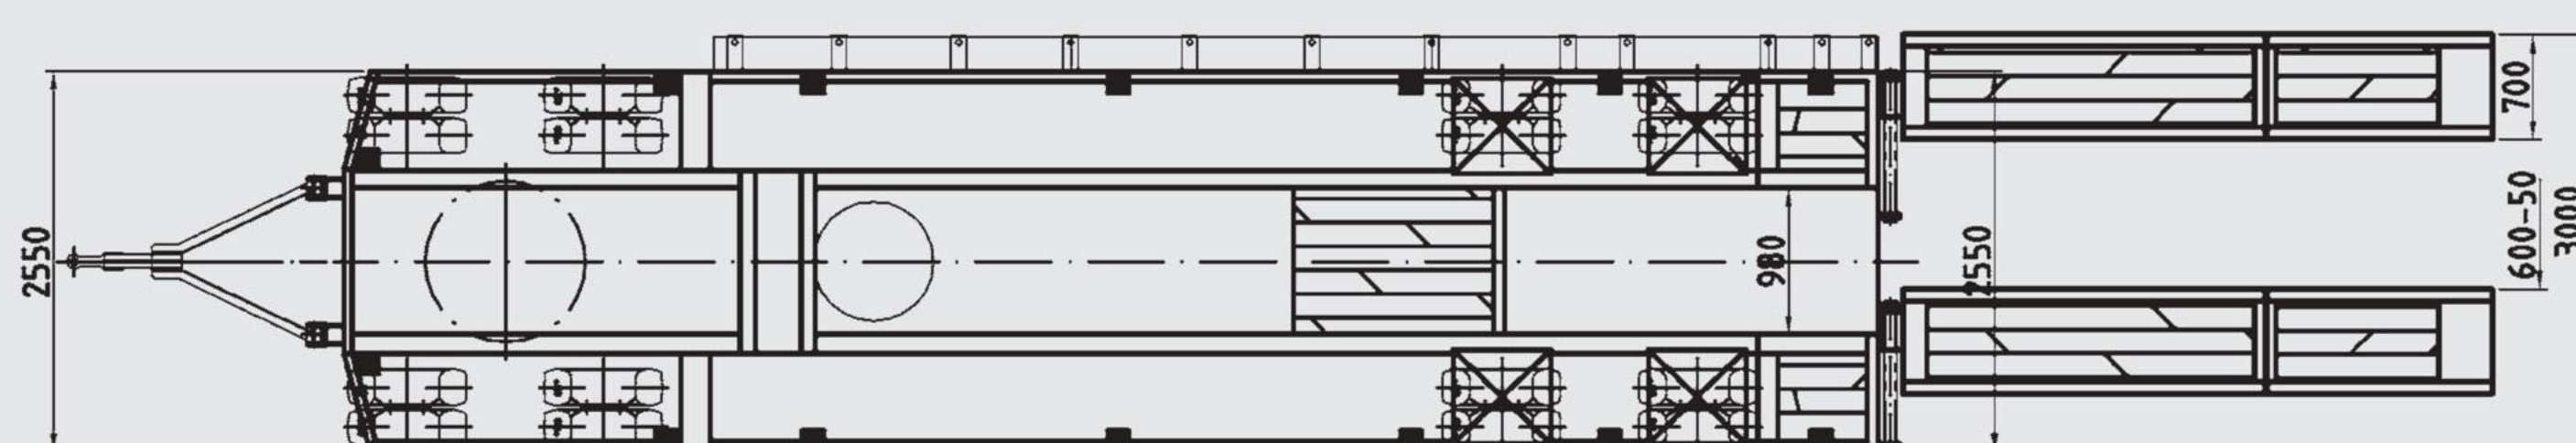

Rimorchio-4-assi-ribassato

- Struttura stabile saldata con telaio in acciaio
- Lunghezza in base alle esigenze del cliente
- Reversibile nella parte posteriore con smussatura
- Sospensioni pneumatiche
- Assali con capacità di carico di 100 q.li / 120 q.li con pneumatici 235/75 o 245/70 R 17,5
- Sistema frenante EBS
- Rampe in 1 parte o in alternativa rampe in 2 parti, funzionamento della rampa meccanicamente o idraulicamente, lateralmente meccanico o idraulicamente mobile
- Funghi sul lato del telaio esterno per legaccio, forza di ancoraggio 50 q.li o 80 q.li ciascuno
- Anelli di ancoraggio con forza di ancoraggio di 50 q.li, 80 q.li e 134 q.li per coppia
- Segnali di avvertimento estensibili
- estensioni estensibili, in alternativa pieghevoli = girevoli
- Opzioni:
 - ▷ forcella del rimorchio a manovella, occhiello girevole
 - ▷ asse posterior sterzante a frizione
 - ▷ freno a disco con pneumatici 255/60 R19.5
 - ▷ letto basso
 - ▷ rientranze ruota
 - ▷ escavatore trogolo
 - ▷ tasche per paletti
 - ▷ serrature per contenitore
 - ▷ zincatura spruzzo

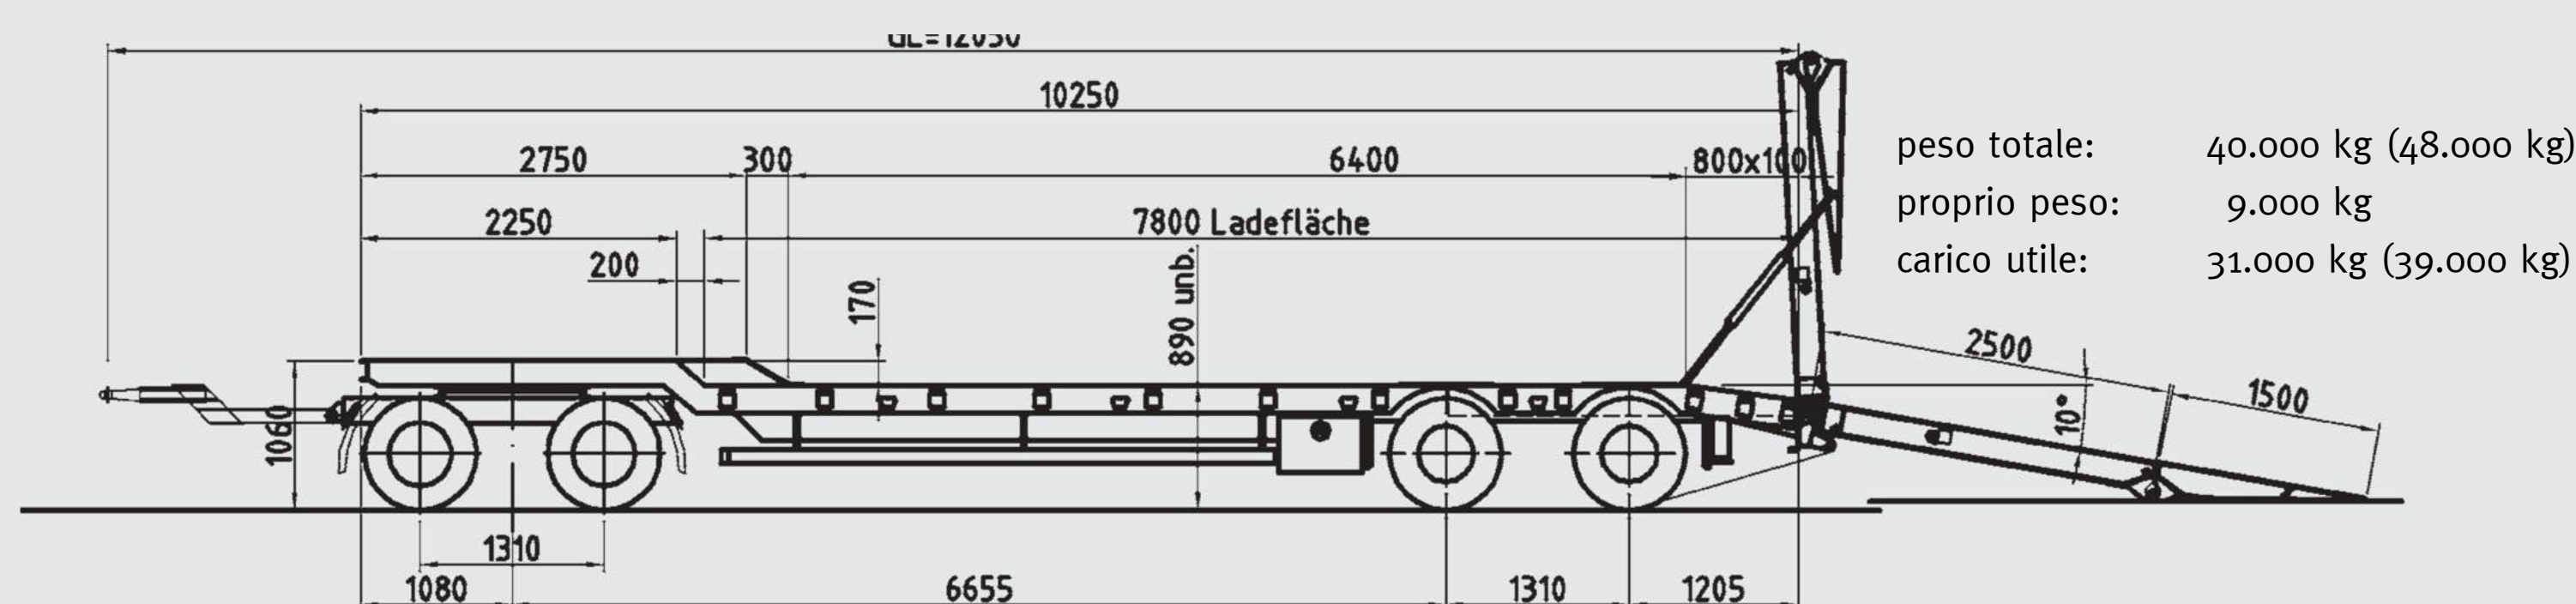

Meusburger Fahrzeugbau GmbH

Kollmering 7

D-94535 Eging am See

Tel. +49 (0) 85 44/96 22-0

Fax +49 (0) 85 44/96 22 50

info@meusburger.ch

www.meusburger.ch

FTS Altstätten AG

Mühlbachstraße 9

CH-9450 Altstätten

Tel. +41 (0) 71/757 0757

Fax +41 (0) 71/757 0767

infos@meusburger.ch

www.meusburger.ch

Meusburger NOVTRUCK

ZAO NOVTRUCK

Magistralnaiya Straße 15

RU-173008 Velikiy Novgorod

Tel. +7 (8162) 944 011

Fax +7 (8162) 944 009

info@meusburger-ru.ru

www.meusburger-ru.ru