



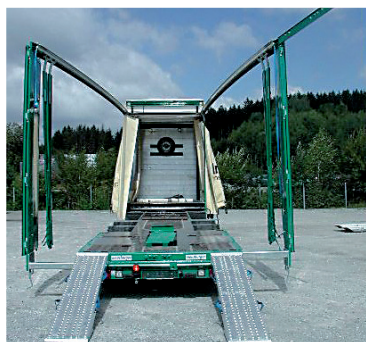

- **Struttura del telaio in acciaio saldato con collo di cigno, a scelta con letto basso allungato o collo a telaio da 110mm disponibile**
- **Telaio rinforzato per il trasporto di macchine, pale gommate e carrelli elevator**
- **sterzo orientato all'attrito del 3° e 4° asse**
- **Il portale posteriore può essere opzionalmente allargato su entrambi i lati di 900, 1250 o 1750 mm, e le guide nella parte anteriore della parete frontale possono essere allargate di 900 o 1250 mm**
- **Tetto scorrevole Edscha, con tetto sollevabile meccanicamente o idraulico**
- **disponibile opzionalmente con le seguenti opzioni:**
 - ▷ **Buca-COIL**
 - ▷ **Fossa per braccio escavatore**
 - ▷ **Allargamento a 3 m**
 - ▷ **Protezione griglia di chiusura con tasce per pali**
 - ▷ **Binari forati**
 - ▷ **Sterzo aggiuntivo per assi autosterzanti**
 - ▷ **diversi varianti di rampe nella parte posterior**

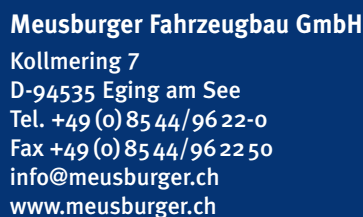

Meusburger NOVTRUCK
ZAO NOVTRUCK
Magistralnaiya Straße 15
RU-173008 Velikiy Novgorod
Tel. +7 (8162) 944 011
Fax +7 (8162) 944 009
info@meusburger-ru.ru
www.meusburger-ru.ru

mas. Peso complessivo del attaccata:	57 900 kg
Peso complessivo autorizzato del semirimorchio:	48 400 kg
Peso traino:	18 000 kg
Portata dei assi:	30 400 kg
Pneumatici:	205/65 R17,5
3. e 4. Asse autosterzante	